


tempmate.<sup>®</sup>

# tempmate.<sup>®</sup>-S2



## Die tempmate.®-S2 Modelle

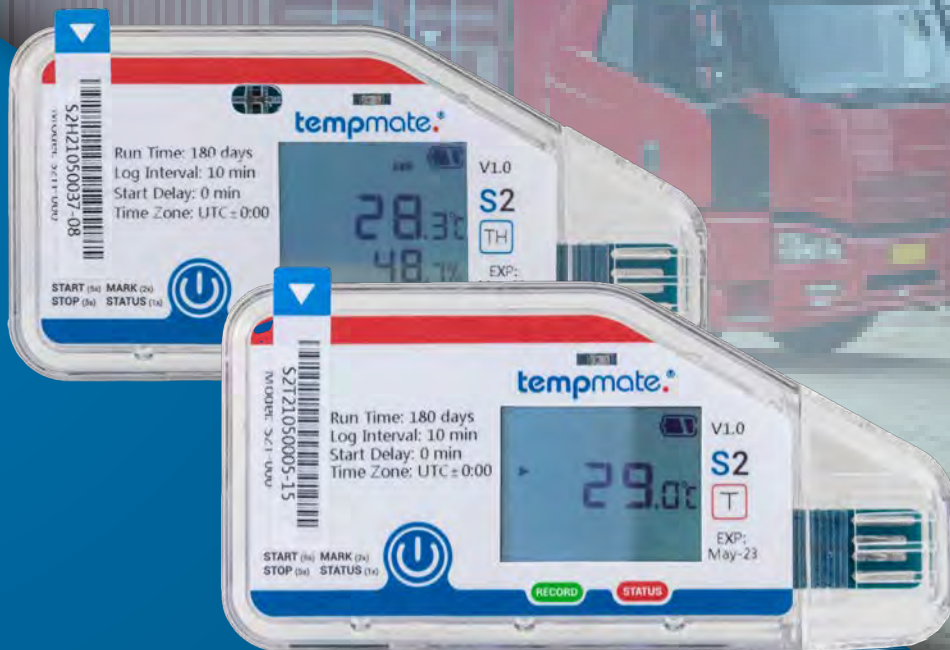

Einweg



Temperatur




Rel. Luftfeuchtigkeit



LCD




## BENEFITS



## BREITER EINSATZBEREICH

Diverse hochpräzise Sensoren erlauben es dem tempmate.®-S2 den verschiedensten Ansprüchen gerecht zu werden. Neben den gewohnten Temperatureinflüssen können Sie mit diesem Gerät ebenfalls die Einwirkung von rel. Luftfeuchte und Lichteinfall auf Ihre Waren genau überprüfen. Durch die verbauten Batterien ist dieser Datenlogger für den Lufttransport geeignet und schränkt Sie auch in der Auswahl des Transportmittels in keinsten Weise ein.



## SCHADENSREGULIERUNG

Der tempmate.®-S2 bietet Ihnen viele Möglichkeiten um schnell zu erkennen, ob Ihre Waren falschen Einflüssen ausgesetzt waren. Durch das Setzen von bis zu 6 auf Ihre Ware abgestimmten Alarmgrenzwerten können Sie Gefahren rechtzeitig erkennen. 2 LEDs geben sofort Aufschluss über den Zustand Ihrer Güter und das integrierte LCD zeigt Ihnen detaillierte Informationen über die Momentanen Gegebenheiten.




## KOSTENEFFIZIENZ

Oft ist der Anschaffungspreis allein nicht alles, womit Sie bei der Implementierung von Datenloggern in Ihre täglichen Abläufe rechnen müssen. Der tempmate.®-S2 benötigt kein Zubehör und kann auf Wunsch mit einer kostenfreien Software selbst konfiguriert werden. Mit dieser Lösung kommen keinerlei Lizenzgebühren oder versteckte Kosten auf Sie zu. Durch die einfache Handhabung sparen Sie Zeit und Personalkosten ein.



## ZUVERLÄSSIG

Der tempmate.®-S2 bietet neben der qualitativ hochwertigen Sensorik auch einen Backup Log, der verhindert, dass ihre wichtigen Daten verloren gehen. Zusammen mit dem Passwortschutz erhalten Sie so ein Gerät, welches Ihre Daten nicht nur zuverlässig aufzeichnet, sondern auch vor Datenverlust und -missbrauch schützt. Final macht das umweltfreundliche Hartgehäuse den tempmate.®-S2 zu einem robusten Begleiter Ihrer Waren und Schützer Ihrer Daten.



## PLATZSPAREND

93 x 47 x 8 mm misst der tempmate.®-S2 und ist somit gerade einmal so groß wie eine Scheckkarte. Mit nur 30g Gesamtgewicht gibt es kaum einen Bereich, in dem dieses Gerät mit Hilfe der bereits angebrachten Klebefestigung nicht angebracht werden kann.



## EINFACHE HANDHABUNG

Lediglich ein Knopf ist für die Bedienung des tempmate.®-S2 von Nöten - alles andere passiert fast von selbst. Ein PDF & CSV mit Ihren wichtigen Daten wird automatisch nach dem Stoppen des Geräts erstellt und kann über die eingebaute USB-Schnittstelle ganz einfach ausgewertet und archiviert werden.

Technische Daten tempmate.®-S2 T

Aufnahme-Optionen	Einweg
Maße [mm]	93 x 47 x 8 mm
Gewicht [g]	30g
Gehäuse	Ecofriendly Hardcase
Batterie	CR2450 lithium metal button cell battery
Schnittstelle	USB 2.0, A-Type (integriert)
Display	Multifunktions LCD
Schutzklasse	IP65
Haltbarkeit	24 Monate
Temperaturbereich	-30 °C bis 70 °C
Temperatur Genauigkeit	±0.3°C (-20 bis 40°C) ±0.5 (andere)
Temperatur Auflösung	0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	n/a
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit	n/a
Auflösung Luftfeuchtigkeit	n/a
Lichtsensord	Ja
Datenspeicherkapazität	32,000 Messpunkte (T)
Laufzeit (Messintervall)	Bis zu 180 Tage (10 min.) = Standard Modell Andere Modelle auf Anfrage
Datenexport	PDF & CSV
Alarm Konfiguration	Bis zu 5 Punkte konfigurierbar, einzel oder kumulativ
Start	Knopfdruck
Stop	Knopfdruck oder per Software

#### Andere Spezifikationen

Temporäres PDF	Der PDF-Bericht ist jederzeit verfügbar ohne den Logger zu stoppen
Software	PDF-Reader + optional tempbase 2 Software
Reprogrammierbar	Ja, mit optionaler tempbase 2 Software
Backup-Log-Feature	Ja
Benutzerdefinierte ID und Reisebeschreibung	Ja
Kalibrierzertifikat	Ja, mit 6 Punkten (Hardcopy) & PDF im Speicher
Konformität	EN 12830, CE, RoHS
Seriennummer Identifikation	Ja

Technische Daten tempmate.®-S2 TH

Aufnahme-Optionen	Einweg
Maße [mm]	93 x 47 x 8 mm
Gewicht [g]	30g
Gehäuse	Ecofriendly Hardcase
Batterie	CR2450 lithium metal button cell battery
Schnittstelle	USB 2.0, A-Type (integriert)
Display	Multifunktions LCD
Schutzklasse	IP52
Haltbarkeit	24 Monate
Temperaturbereich	-30 °C to 70 °C
Temperatur Genauigkeit	±0.3°C (-20 bis 40°C) ±0.5 (andere)
Temperatur Auflösung	0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	0 - 100 %rH
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit	±3%rH (20 bis 80%rH) ±5% (andere, bei 25°C)
Auflösung Luftfeuchtigkeit	0.1 %rH
Lichtsensord	Ja
Datenspeicherkapazität	32,000 Messpunkte (T/rH)
Laufzeit (Messintervall)	Bis zu 180 Tage (10 min.) = Standard Modell Andere Modelle auf Anfrage
Datenexport	PDF & CSV
Alarm Konfiguration	Bis zu 5 Punkte für Temperatur und 2 Punkte Luftfeuchtigkeit konfigurierbar, einzel oder kumulativ
Start	Knopfdruck
Stop	Knopfdruck oder per Software

#### Andere Spezifikationen

Temporäres PDF	Der PDF-Bericht ist jederzeit verfügbar ohne den Logger zu stoppen
Software	PDF-Reader + optional tempbase 2 Software
Reprogrammierbar	Ja, mit optionaler tempbase 2 Software
Backup-Log-Feature	Ja
Benutzerdefinierte ID und Reisebeschreibung	Ja
Kalibrierzertifikat	Ja, mit 6 Punkten (Hardcopy) & PDF im Speicher
Konformität	EN 12830, CE, RoHS
Seriennummer Identifikation	Yes

Da Umwelteinflüsse die Lebensdauer von Batterien beeinträchtigen können, empfehlen wir, all unsere Produkte unter den für sie optimalen Bedingungen zu lagern. So kann die bei Kauf angegebene Haltbarkeit garantiert werden.

**Optimale Lagerbedingungen: +15°C bis +23°C / 45% bis 75% rF.**





## ETHISCH & MORALISCH

Dieses Leitbild hält den Unternehmenszweck und die damit verbundenen - typischen Werte und Geschäftsgrundsätze fest, an denen wir unser Handeln ausrichten.

Alle unsere Tätigkeiten sind darauf ausgerichtet, die langfristige Unabhängigkeit des Unternehmens zu sichern und weiter zu stärken. Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam. Unser ethisch und moralisch verantwortliches Handeln für Mensch und Umwelt ist unser wichtigster Leitsatz.

Die bestehende Technik weiterzuentwickeln und digital zu vernetzen, sie noch wirtschaftlicher, präziser und zukunftssicher zu machen – das ist unsere Aufgabe bei tempmate.®

Dabei wollen wir die Fertigung sowie deren vor- und nachgelagerte Prozesse effizienter und nachhaltiger gestalten.

## GEMEINSAME WERTE LEBEN

Wir beziehen unsere Stärke aus der konstruktiven respektvollen Zusammenarbeit von Geschäftsleitung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir gehen mutig und entschlossen an neue Projekte und Aufgaben heran.

Wir bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig aus und weiter. Wir fördern und ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im freiheitlichen Denken um für unsere Kunden weitere Innovationen zu schaffen.

Mut ist eine ständige Herausforderung - wir stellen uns dieser. Unser Handeln ist geprägt von Achtung und Wertschätzung gegen - über Mensch und Umwelt. Mit jedem neuen Produkt integrieren wir immer mehr nachhaltige Elemente und vermeiden die Verschwendung von wichtigen Ressourcen. Unsere Lösungen schaffen keine Abhängigkeit sondern Freiheiten.

Unsere Kunden stehen für uns im Zentrum der täglichen Aufgaben und der gemeinsame Erfolg ist uns das wichtigste. Wertschätzung ist für uns nicht nur ein Wort - es zeichnet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei tempmate.® aus.

Wir stehen für Begeisterung, gegenseitiges Vertrauen, für die positive zwischenmenschliche Atmosphäre, Zuverlässigkeit sowie unternehmerisches Denken und Handeln auf allen Ebenen.

Wir streben ein partnerschaftliches und langfristiges Verhältnis zu unseren Geschäftspartnern an, das von Fairness, Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt ist. Wir erreichen unsere Ziele gemeinsam und reduzieren Verschwendung in allen Bereichen.

Andreas Stoll  
CEO





## KONTAKT



Haben Sie noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns - unser erfahrene Team unterstützt Sie gerne.

[sales@tempmate.com](mailto:sales@tempmate.com)

+49 7131 6354 0

---

tempmate GmbH  
Wannenäckerstr. 41  
74078 Heilbronn, Germany

Tel. +49-7131-6354-0  
sales@tempmate.com  
www.tempmate.com